

## Spojka Walraven RapidStrut® 90° / 2D (BUP1000)

(H2823)


pro úhlové spoje rigid



6659 8 914



6659 8 918

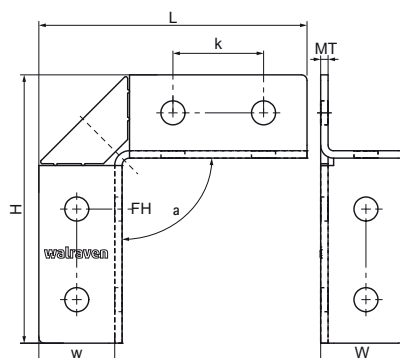

### Vlastnosti & výhody

- flexibilní spojka umožňuje variabilní spojení lišt
- pevné spojení lišt s bočním vyztužením
- materiál: ocel 1.0332
- výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- 
- 
- vhodné pro venkovní i vnitřní použití



Číslo produktu	Pro typ kolejniče	Úhel	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Šířka	Upevňovací otvor	Vzdálenost od srdce k srdci
<i>Písmenné označení</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>
<i>Jednotka</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66598914	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	96	45	96	4.00	41	13	
66598918	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	145	45	145	4.00	41	13	49