


## Objímky nosníku Walraven RapidStrut® 'Heavy Duty'

(H3640)

k připojení vzpěrných lišt k ocelovým nosníkům

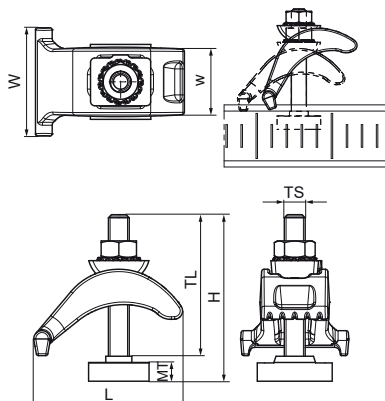

### Vlastnosti & výhody

- masivní litinová svorka pro vysoké zatížení na ocelové nosníky bez svařování nebo vrtání
- až do tloušťky 35 mm
- pro upevnění všech vzpěr Walraven RapidStrut® k ocelovému nosníku.
- materiál: ocel
- žárový zinek



Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Velikost závitu	Délka závitu	Šířka	Tloušťka materiálu	Maximální povolené zatížení Faz	Maximální povolené zatížení Fax	Krouticí moment pro instalaci
<i>Písmenné označení</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>TS</i>	<i>TL</i>	<i>w</i>	<i>MT</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>	<i>Tinst.</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>Nm</i>
6072002	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	80	52	72	M10	63	35	9.00	7,800	1,500	30