


## Walraven Yeti® 335 Prodloužení chodníku

(11010)

předmontovaná prodlužovací sada pro střešní instalace

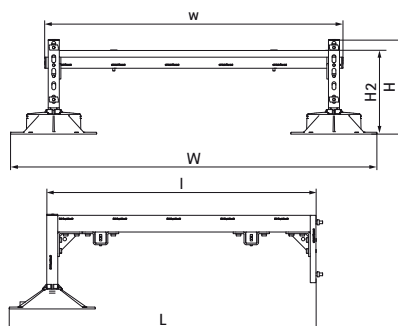

### Vlastnosti & výhody

- rozšiřující sada pro instalaci malých lávek nebo chodníků na plochých a mírně skloněných střechách
- s protiskluzovou antivibrační podložkou (u střeš z PVC musí být instalována separační vrstva, která chrání před migrací změkčovadel – viz Walraven BIS Yeti® Triplex podložka)
- předdefinovaná nosnost: výpočet není nutný.
- předem sestavená sada připravená k použití pro rychlou instalaci
- nastavitelná výška od 23 mm do 33 mm (předmontováno na výšku 33 mm)
- výlisky vyrobeny z WPC, kompozitní recyklovaný plast a dřevní drt
- odolné vůči UV záření a chemickým vlivům
- výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- konstrukce kolejnicového systému: ochrana povrchu: odolává min. 1 000 hodinám zkoušky solnou mlhou (max. 5 % červené rzi) podle ISO 9227
- rošty / schůdky: povrchová ochrana: žárově zinkováno
- redukce zvuku podle normy EN ISO 10140-1 a EN ISO 10140-3 až 31 dB(A)
- odolnost proti UV záření podle EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikováno ITB
- konstrukce podle normy EN 14122
- V případě, kdy je používána podpora na střeše, je instalatér povinen ověřit maximální nosnost střechy



| Číslo produktu           | Celková výška | Celková šířka | Celková délka | Výška 2    | Délka     | Šířka     | Maximální povolené zatížení Faz |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| <i>Písmenné označení</i> | <i>H</i>      | <i>W</i>      | <i>L</i>      | <i>h 2</i> | <i>l</i>  | <i>w</i>  | <i>Fa,z</i>                     |
| <i>Jednotka</i>          | <i>mm</i>     | <i>mm</i>     | <i>mm</i>     | <i>mm</i>  | <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>N</i>                        |
| 67685811                 | 348           | 1,362         | 1,140         | 311        | 1,000     | 1,100     | 2,000                           |
| 67685813                 | 348           | 1,362         | 2,138         | 311        | 2,000     | 1,100     | 2,000                           |