


Nástěnná deska Walraven odporově svařovaná

(K1510)

upevnění ke stropu nebo podlaze

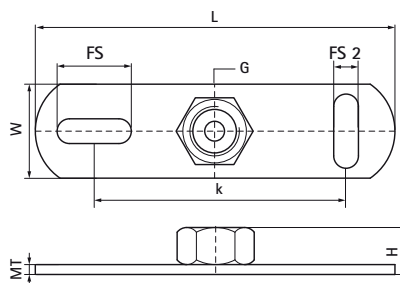

Vlastnosti & výhody

- upevnění ke stropu nebo podlaze (doporučuje se pouze tahové zatížení)
- drážky dané k sobě v 90° zjednodušují fixaci
- s maticí přivařenou odporovým svařením
- materiál: ocel
- pozinkováno

Číslo produktu	Připojovací vlákn	Celková délka	Celková šířka	Celková výška	Tloušťka materiálu	Upevňovací štěrba	Upevňovací slot 2	Vzdálenost od srdce k srdci	Maximální povolené zatížení Faz
<i>Písmenné označení</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>W</i>	<i>H</i>	<i>MT</i>	<i>FS</i>	<i>FS 2</i>	<i>k</i>	<i>F_{0,z}</i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
6713008	M8	145	38	12	4.00	30x11	25x11	100	3,200
6713010	M10	145	38	17	4.00	30x11	25x11	100	3,500
6713012	M12	145	38	17	4.00	30x11	25x11	100	3,500
6713016	M16	145	38	20	4.00	30x11	25x11	100	3,800
6713021	G½"	145	38	22	4.00	30x11	25x11	100	3,800