


## Otočná objímka Walraven Model P

(K2030)

pro Objímky na přírubu nosníku

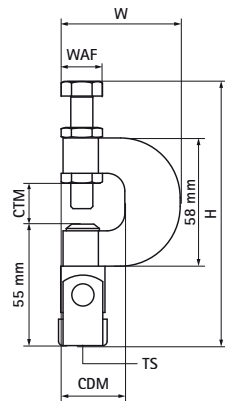

### Vlastnosti & výhody

- výkyvná nosníková svorka
- pro upevnění na šikmých nosnicích bez sváření nebo vrtání
- až do tloušťky 17 mm
- podle VdS - pravidel, by měla být použita bezpečnostní páska při podpoře potrubí DN65 a více
- kloub až 45° stranou, 90° dopředu
- bezpečnostní pás je povinný s VdS aplikacemi 1 a 4
- materiál: ocel
- pozinkováno
- s VdS-schválením - certifikát číslo G 4020003



Číslo produktu	Maximální tloušťka Objímky	Maximální hloubka objímky	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Velikost závitů	Šířka napříč plochami	Maximální povolené zatížení Faz	Schválení
<i>Písmenné označení</i>	CTM	CDM	H	W	DeT	TS	WAF	F <sub>0,z</sub>	
<i>Jednotka</i>	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N	
6078010	17	27	168	53	28	M10	17	2,500	FM, VdS