


## U-spojka Walraven RapidStrut® z nerezové oceli

(M6019)

pro podélné spojení Strut lišt

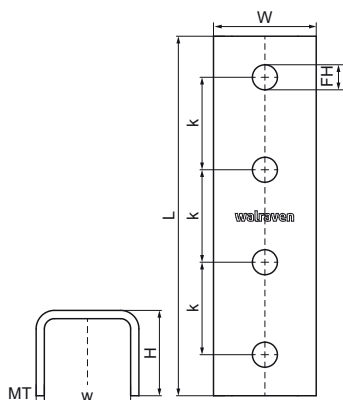

### Vlastnosti & výhody

- U-tvarované pro extra stabilitu
- podélný konektor pro všechny kolejnice Walraven RapidStrut®.
- pro pevné spoje a v kombinaci s dvojitými kolejnicemi Walraven RapidStrut® se doporučuje použít lineární spojky na obou stranách kolejnice.
- vzor otvorů je přizpůsoben vzoru otvorů kolejnic Walraven RapidStrut® pro použití průchozích šroubů.
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Tloušťka materiálu	Šířka	Upevňovací otvor	Vzdálenost od srdce k srdci	Krouticí moment pro instalaci
<i>Písmenné označení</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T<sub>inst.</sub></i>
<i>Jednotka</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
66587121	41x21	21.5	50	175	4.00	42	12.2	45	30
66587141	41x41, 41x41D	41.5	50	175	4.00	42	12.2	45	30