


Objímky nosníku Walraven RapidStrut® z nerezové oceli

(M6216)

k připojení vzpěrných lišt k ocelovým nosníkům

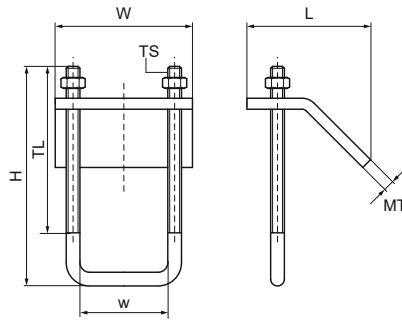

Vlastnosti & výhody

- pro pevné upevnění pod nosníkem bez sváření či vrtání
- vždy použijte k upevnění 2 nosníkové svorky
- materiál: nerezová ocel 1.4401/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316/316L

Číslo produktu	Pro typ kolejnice	Celková výška	Celková šířka	Celková délka	Velikost závitu	Délka závitu	Šířka	Tloušťka materiálu	Maximální povolené zatížení Faz	Krouticí moment pro instalaci
Písmenné označení		H	W	L	TS	TL	w	MT	F _{0,z}	T _{inst.}
Jednotka		mm	mm	mm		mm	mm	mm	N	Nm
66587711	41x21, 41x41	100	80	69	M10	60	44	5.50	5,700	15
66587721	41x82	140	80	69	M10	75	44	6.00	5,700	15