
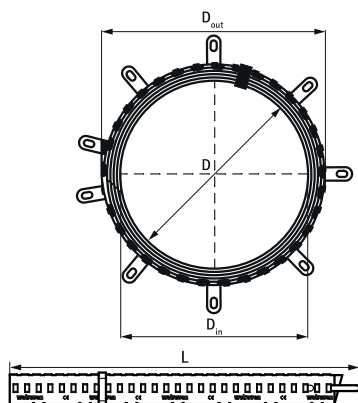


## Walraven Pacifyre® BFC

(U0438)

Základní protipožární límec pro plastové a vícevrstvé trubky

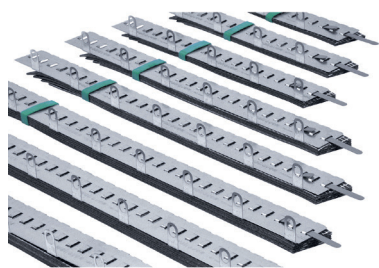

### Vlastnosti & výhody

- snadná instalace
- vhodné i do místností s vlhkým prostředím
- Nadměrné rozměry pro větší flexibilitu při polohování
- protipožární odolnost až 2 hodiny při prostupech stěnou
- Až 4 hodiny požární ochrany na podlahových prostupech
- Nízká výška zvyšuje flexibilitu instalace
- pro silnostěnné i tenkostěnné potrubí
- Pro flexibilní stěny, pevné stěny a podlahy
- s požární odolností do EI 120 U/U
- Testováno a schváleno podle EN 1366-3



Číslo produktu	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Celková výška	Celková šířka	Celková hloubka	Počet potřebných fixací
<i>Písmenné označení</i>	<i>ID</i>	<i>OD</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DiT</i>	
<i>Jednotka</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	
2133000050	56	70	44	31	267	2
2133000063	67	90	44	33	313	3
2133000075	80	100	44	33	345	3
2133000090	98	125	44	35	423	3
2133000110	118	150	58	35	487	3
2133000125	130	160	44	37	533	4
2133000140	145	180	44	39	595	4
2133000160	165	200	44	39	659	4