


Walraven Duplo Doppelrohrschelle KSB1 (ev)

(A1515)

Für Heizungsrohre

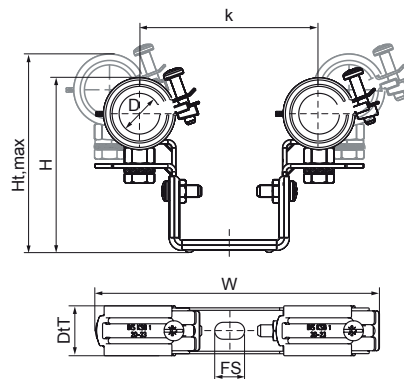

Besonderes & Eigenschaften

- Zwei Einschraubenschellen auf Doppelbügel
- Schelle mit Sicherheitsschnellverschluss, Typ KSB
- Für Doppelbefestigung (2 Rohre)
- Profilierung des Doppelbügels zur Verstärkung
- In 2 Richtungen verstellbar (Wand/Deckenabstand und Rohrmittle)
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109

EPD

Productnumber	Rohr-Außendurchmesser	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Maximale Höhe	Fixierschlitz	Entfernung von Herz zu Herz (Bereich)	Max. Wandabstand Mitte Klemme	Min. Wandabstand Mitte Klemme	Max. zulässige Last (Fa,z)	Maximal zulässige Last Fax
Kennzeichnung	D	H	W	DtT	Ht,max	FS	k			Fa,z	Fa,x
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
3393218	15 - 18	82	140	25	94	15x9	89 - 124	79	67	210	110
3393223	20 - 23	87	142	25	105	15x9	89 - 124	82	70	210	110
3393228	25 - 28	92	147	25	108	15x9	89 - 124	85	73	210	110
3393235	32 - 35	99	154	25	112	15x9	89 - 124	89	77	210	110