
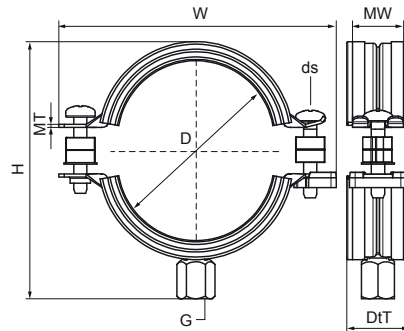


Walraven Bifix® 5000 G2 Zweischrauben-Rohrschelle | M8/10, M10 (BUP) (A2509)

Für Kunststoffrohre



Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Abnehmbare Distanzscheiben zur Verwendung als Fest- und Gleitschelle für Kunststoffrohre
- Material: Stahl
- Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109

EPD

Productnumber	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Material Breite	Verschlusssschraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3188063	63	M8/M10	106	109	25	1,25	20	M6	600	EPD
3188075	75	M8/M10	118	125	25	1,50	20	M6	600	EPD
3188090	90	M8/M10	135	142	28	2,00	23	M6	1.400	EPD
3188110	110	M8/M10	153	164	28	2,00	23	M6	1.400	EPD
3188125	125	M8/M10	159	181	28	2,00	23	M6	1.400	EPD
3188160	160	M8/M10	210	225	30	2,50	25	M8	1.700	EPD
3188200	200	M10	246	269	30	2,50	25	M8	1.700	EPD