


Walraven EPDM-Gummieinlage

(A3505)

Schallschutz-Einlage

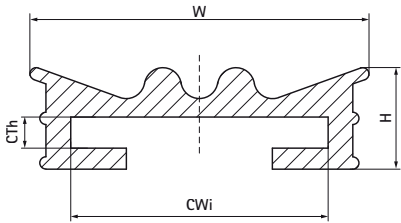

Besonderes & Eigenschaften

- Schallschutz-Gummieinlage als Meterware
- Verwendbar als schalldämmende Einlage
- Material: EPDM-Gummi, schwarz
- Chlorfrei und alterungsbeständig
- Beständig gegen Ozon, UV, Witterung und Seewasser
- Shore A Härte 45 ±5
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +110 °C
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109

| Produktnummer | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamtlänge | Zur Verwendung mit Schellenband-Breite | Zur Verwendung mit Schellenband-Dicke |
|---------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Kennzeichnung | H          | W            | L           | CWi                                    | CTh                                   |
| Einheit       | mm         | mm           | mm          | mm                                     | mm                                    |
| 0840204       | 4          | 20           | 180.000     | 20                                     | 1,5                                   |
| 0840254       | 4          | 25           | 140.000     | 25                                     | 3                                     |
| 0840304       | 9          | 36           | 120.000     | 30                                     | 3                                     |