


Walraven HD500 Schwerlastschelle | 1" (BUP)

(B1019)

Für Stahlrohre

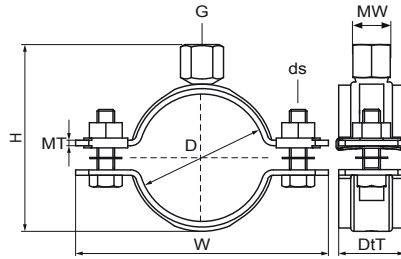

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Mit CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Separat verfügbar: Schallschutzeinlage aus Silikongummi (rot-braun), hitzebeständig bis +200 °C (A 35 15)

EPD

Productnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Rohrdurchmesser Zoll	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Material Breite	Verschluss-schraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm		Zoll		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33088169	159 - 169	-	6	G1"	199	240	38	4,00	38	M10	8.200	ITB (KOT), EPD
33088183	173 - 183	-	-	G1"	213	255	38	4,00	38	M10	8.200	ITB (KOT), EPD
33088202	192 - 202	-	-	G1"	232	274	38	4,00	38	M10	8.200	ITB (KOT), EPD
33088227	217 - 227	DN 200	8	G1"	257	299	38	4,00	38	M10	8.200	ITB (KOT), EPD
33088254	244 - 254	-	-	G1"	284	335	38	4,00	38	M12	8.200	ITB (KOT), EPD
33088289	279 - 289	-	-	G1"	319	368	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT)
33088325	315 - 325	DN 300	12	G1"	355	404	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), EPD
33088360	350 - 360	DN 350	14	G1"	390	439	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), EPD
33088408	398 - 408	DN 400	16	G1"	438	487	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), EPD
33088458	448 - 458	DN 450	18	G1"	488	538	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), EPD
33088509	499 - 509	DN 500	20	G1"	539	589	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), EPD
33088564	554 - 564	-	-	G1"	594	644	48	5,00	48	M12	12.000	ITB (KOT), EPD