


Walraven 434 Zweischrauben-Rohrschelle | 1/2" (ev)

(B3526)

Für PE-Rohr

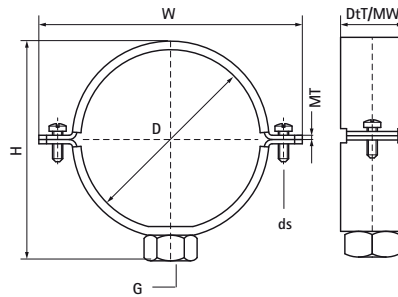

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Als Gleitrohrschelle für PE-Rohr
- Für Fixpunktbefestigung sind Einlegesohlen (Art. Nr. 4337XXX) zu verwenden
- Schrauben mit Unterlegscheibe gegen Verlust gesichert
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt



Produktnummer	DN	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm		N	
4383040	DN 32	G1/2"	68	84	30	30	3,00	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383050	DN 40	G1/2"	78	94	30	30	3,00	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383056	DN 50	G1/2"	84	100	30	30	3,00	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383063	-	G1/2"	92	108	30	30	3,00	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383075	DN 70	G1/2"	104	119	30	30	3,00	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383090	DN 80	G1/2"	118	134	30	30	3,00	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383110	DN 100	G1/2"	139	154	30	30	3,00	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383125	DN 125	G1/2"	155	169	30	30	3,00	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383160	DN 150	G1/2"	190	204	30	30	3,00	M6	1.100	ITB (KOT), EPD