


Walraven 434 Zweischrauben-Rohrschelle | 1½ (ev)

(B3527)

Für PE-Rohr

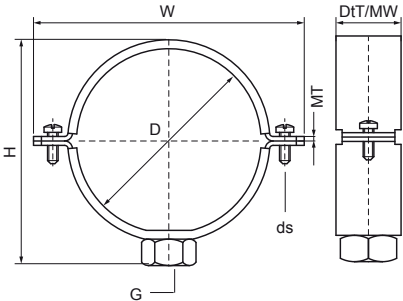

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Als Gleitrohrschelle für PE-Rohr
- Für Fixpunktbefestigung sind Einlegesohlen (Art. Nr. 4337XXX) zu verwenden
- Schrauben mit Unterlegscheibe gegen Verlust gesichert
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

EPD

Productnumber	Rohr-Außendurchmesser DN		Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Material Breite	Verschlussschraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	DN	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm			mm	mm	mm	mm	mm		N	
4383161	161	DN 150	G1"	192	238	38	3,00	30	M8	1.100	ITB (KOT), EPD
4383200	200	DN 200	G1"	230	281	38	4,00	38	M8	6.200	ITB (KOT), EPD
4383225	225	-	G1"	255	303	38	4,00	38	M8	6.200	ITB (KOT), EPD
4383250	250	DN 250	G1"	280	325	38	4,00	38	M8	6.200	ITB (KOT), EPD
4383315	315	DN 300	G1"	345	393	38	4,00	38	M8	6.200	ITB (KOT), EPD