


Walraven starQuick® Montagemutter

(C0565)

Zur Verwendung mit Walraven starQuick®

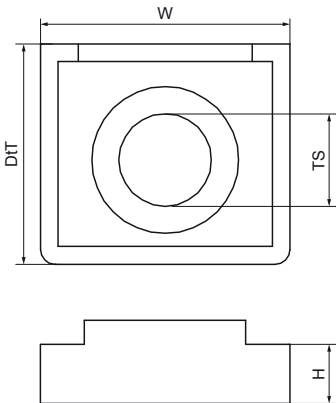

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Herstellung einer Gewindeverbindung in einer Walraven starQuick® Rohrschelle
- Im Schellenfuß integriert (nicht herausragend)
- Material: PC (Polycarbonat), grau oder weiß
- Keine Korrosion
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +110 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +125 °C

Productnumber	Norm / Standard	Gewindegröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Farbe
Kennzeichnung		TS	H	W	DtT	
Einheit			mm	mm	mm	
0854006	Keine	M6	5	17	15	Grau
0854308	Keine	M8	5	17	17	Grau
0855006	Keine	M6	5	17	5	Weiß