


Walraven BISOFIX® PIR20 Kälterohrträger

(D0350)

Für isolierte Rohre

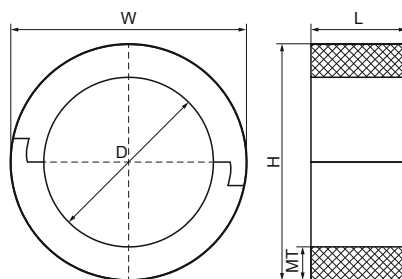

Besonderes & Eigenschaften

- Kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- Enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Näherungswert): 0.30 W/mK
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$

Productnumber	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Betriebstemperatur	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	DN	H	W	L	MT		Fa,z
Einheit	mm		mm	mm	mm	mm	°C	N
I200000015	15 - 16		55	55	75	20,00	-45 - 105	160
I200000018	17,2 - 18	DN 10	58	58	75	20,00	-45 - 105	170
I200000022	21,3 - 22	DN 15	62	62	75	20,00	-45 - 105	180
I200000028	26,9 - 28	DN 20	68	68	75	20,00	-45 - 105	200
I200000034	33,7 - 35		75	75	75	20,00	-45 - 105	220
I200000042	42,4	DN 32	82	82	75	20,00	-45 - 105	280
I200000054	54		94	94	75	20,00	-45 - 105	320
I200000012	12		52	52	75	20,00	-45 - 105	120
I200000048	48,3	DN 40	88	88	75	20,00	-45 - 105	300
I200000057	56 - 57		97	97	75	20,00	-45 - 105	330
I200000060	60,3	DN 50	100	100	75	20,00	-45 - 105	340
I200000076	76,1	DN 65	116	116	75	20,00	-45 - 105	390
I200000102	101,6		142	142	75	20,00	-45 - 105	450
I200000108	108		148	148	75	20,00	-45 - 105	500
I200000114	114,3	DN 100	154	154	100	20,00	-45 - 105	1.110
I200000133	133		173	173	100	20,00	-45 - 105	1.360
I200000140	139,7	DN 125	180	180	100	20,00	-45 - 105	1.410
I200000160	159 - 160		200	200	100	20,00	-45 - 105	1.520
I200000168	168,3	DN 150	208	208	100	20,00	-45 - 105	1.570
I200000219	219,1	DN 200	259	259	150	20,00	-45 - 105	1.620
I200000273	273,1		313	313	150	20,00	-45 - 105	1.670