


Walraven VibraTek® SB-MM Schwingungsdämpfer (ev)

(E0506)

Schallgedämmte Befestigung von Geräten

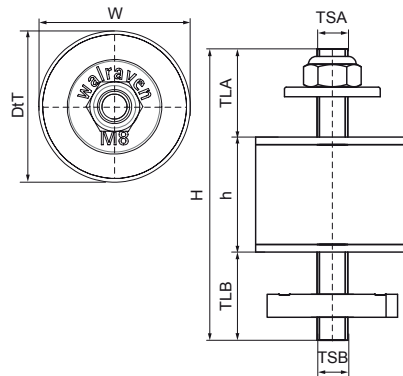

Besonderes & Eigenschaften

- Universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständungen von Geräten
- Ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- Nur für den Einsatz unter Kompression
- Material: vulkanisierter Gummi, schwarz; Metallteile Stahl, elektrolytisch verzinkt
- Schalldämmend nach DIN 4109

Productnummer	Gewinde 1 Größe	Gewinde 2 Größe	Gewinde 1 Länge	Gewinde 2 Länge	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe	Max. zulässige Last (F _{a,z})
Kennzeichnung	TSA	TSB	TLA	TLB	H	W	D_t	h	F _{a,z}
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
4125010	M8	M8	23	23	76	40	40	30	550