
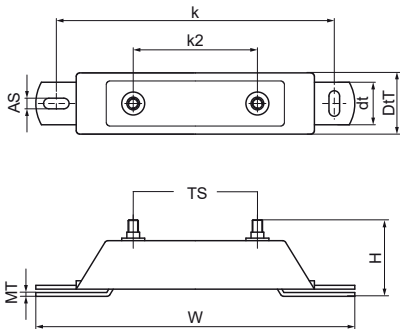


Walraven dB-FiX® 200 Fixpunktbefestigung (ev)

(E0525)

Schalldämmender Fixpunkt

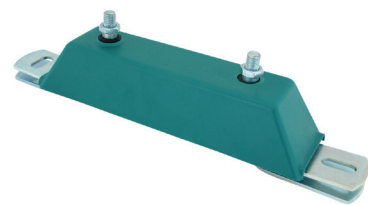

Besonderes & Eigenschaften

- Schalldämmende Befestigungsstelle für Rohre bis Ø 8" (Rohrschelle Walraven HD500 Ø 217 - 227 mm)
- Sehr stabil
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109

Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Tiefe	Verankerungsschlitz	Lochabstand	Lochabstand 2	Materialstärke	Gewindegröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulässige Last (Fa,y)
Kennzeichnung	H	W	DtT	Dt	AS	k	k 2	MT	TS	Fa,z	Fa,y
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
6693020	100	375	65	50	30x12.5	325	145,5	4,00	M12	7.000	6.600