
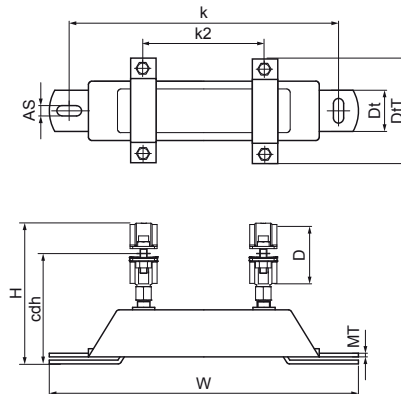


Walraven dB-FiX® 80 Fixpunktsatz (ev)

(E0530)

Schalldämmender Fixpunkt



Besonderes & Eigenschaften

- Hohes Maß an Stabilität
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Besteht aus: 1 Befestigungspunkt-Baugruppe Walraven dB-FiX® 80 (Art.-Nr. 6693008), 2 Schwerlast-Rohrschellen HD500

Productnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Klemme Mittenabstand Höhe	Tiefe	Verankerungs- schlitz	Lochabstand	Lochabstand 2	Materialstärke	Gewindegröße	Max. zulässige Last (Fa,z)	Maximal zulässige Belastung Fay
Kennzeichnung	D	H	W	DtT	cdh	Dt	AS	k	k 2	MT	TS	Fa,z	Fa,y
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
2622020	25 - 30	128	290	85	109	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3.000	2.700
2622025	31 - 36	134	290	91	112	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3.000	2.700
2622032	40 - 45	143	290	102	116	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3.000	2.700
2622040	47 - 52	150	290	109	120	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3.000	2.700
2622050	59 - 65	163	290	122	126	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3.000	2.700
2622010	15 - 19	117	290	75	103	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3.000	2.700
2622015	19 - 23	121	290	78	105	30	20x10,5	250	100	3,00	M10	3.000	2.700