
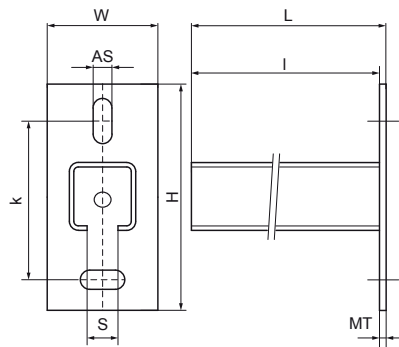


Walraven Wandkonsole 50x40 (BUP)

(G1015)

Befestigung an Wand oder Decke



Besonderes & Eigenschaften

- Grundplatte mit angeschweißter C-Profilschiene
- Zur schnellen und flexiblen Befestigung von einem oder mehreren Rohren
- CO₂-geschweißt
- Material: Stahl
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Weitere Informationen über die maximal zulässige Belastung (Faz) entnehmen Sie bitte den Belastungstabellen oder unserem Online-Datenblatt "Technische Details Walraven RapidRail®".

Productnumber	Typ	Länge	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Verankerungsschlitz	Schlitzbreite	Lochabstand
Kennzeichnung		I	H	W	L	MT	AS	S	k
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6603355	50x40	550	163	70	558	8,00	34x14	18	115