


Walraven RapidRail® Schiebemutter (ev)

(G3005)

Befestigung an Walraven RapidRail® Schienen

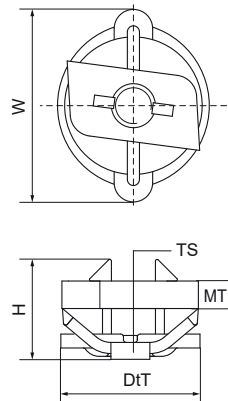

Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter mit Unterlegscheibe und Walraven RapidRail® Federring vormontiert
- Geeignet für Schienen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45 und 38x40
- Durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Elektrolytisch verzinkt



Produktnummer	Für Schienentyp	Gewindegröße	Materialstärke	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	MT	T _{inst.}	Fa,z	H	W	DtT
Einheit			mm	Nm	N	mm	mm	mm
6513106	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M6	4,00	7,5	2.000	17,13	35	27,55
6513108	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	5,00	10	2.700	18,35	35	27,55
6513110	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	5,00	10	2.900	18,46	35	27,68