


Walraven Strut T-Schienenfuß (BUP)

(H1212)

Grundplatte (Wand-, Decken- oder Bodenplatte) zur Anbindung von Strut-Montageschienen

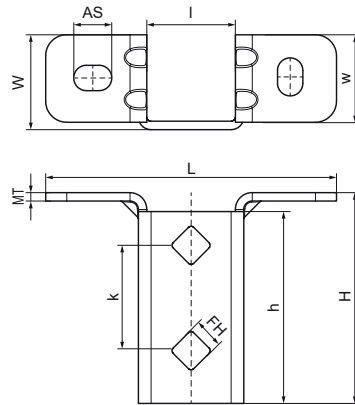

Besonderes & Eigenschaften

- Hochflexible Grundplatte für Walraven RapidStrut® Schienen
- Offene Schienenseite ist frei ausrichtbar
- Erhöhte Biegefestigkeit durch verstärkte Flansche
- Lochmuster ist an das Lochmuster der Walraven RapidStrut® Schienen angepasst
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Für Schienentyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Breite	Höhe	Länge	Lochabstand	Verankerungsschlitz	Befestigungsloch	Materialstärke	Materialstärke 2	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung		H	W	L	w	h	l	k	AS	FH	MT	MT 2	Fa,z
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
66588361	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	100	45	138	415	91	42	50	18x12	13,8	4,00	0	3.636