


Walraven RapidStrut® Hammerfix 'U' (BUP)

(H2462)

Zur schnellen Befestigung von Rohrschellen an der Schiene

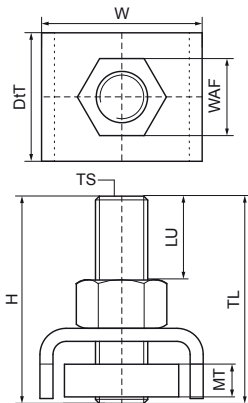

Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter mit Gewindestift und U-Scheibe
- U-Form für zusätzliche Stabilität
- Gebrauchsfertig vormontiert
- Material: Stahl 1.0332
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Auf Brandsicherheit geprüft

Productnumber	Für Schientyp	Gewindegröße	Gewinde Länge	Nutzbare Länge	Materialstärke	Breite über Flats	Drehmoment für den Einbau	Max. zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	TL	LU	MT	WAF	Tinst	Fa,z	H	W	DtT
Einheit			mm	mm	mm	mm	Nm	N	mm	mm	mm
65278606	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	60	25,5	10,00	24	40	10.000	60	50	40