


Walraven RapidStrut® Hammerfix 'U' (BUP)

(H2462)

Zur schnellen Befestigung von Rohrschellen an der Schiene

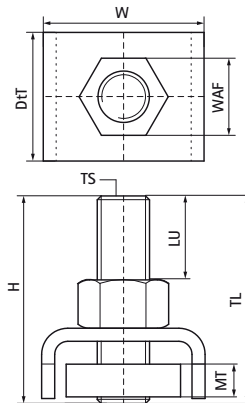

Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter mit Gewindestift und U-Scheibe
- U-Form für zusätzliche Stabilität
- Gebrauchsfertig vormontiert
- Material: Stahl 1.0332
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Auf Brandsicherheit geprüft

Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Gewindelänge	Nutzbare Länge	Materialstärke	Schlüsselweite	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	TL	LU	MT	WAF	T _{inst.}	Fa,z	H	W	DfT
Einheit			mm	mm	mm	mm	Nm	N	mm	mm	mm
65278606	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	60	25,5	10,00	24	40	10.000	60	50	40