


Walraven Strut Schienenverbinder 90° (BUP)

(H2813)

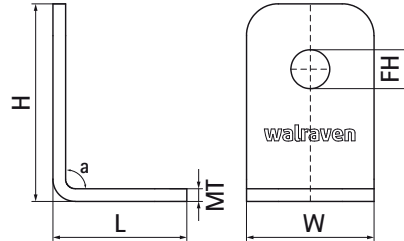

Besonderes & Eigenschaften

- Winkelverbinder für alle Walraven RapidStrut® Schienen zur Herstellung von Konstruktionen
- Das Lochmuster ist an das Lochmuster der Walraven RapidStrut® Schienen angepasst, um Durchgangsschrauben zu verwenden
- Montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Verstärkte Biegungen für erhöhte Lastaufnahme
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227



Produktnummer	Für Schienentyp	Winkel	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Befestigungsloch	Lochabstand	Drehmoment für den Einbau
Kennzeichnung		α	H	W	L	MT	FH	k	$T_{inst.}$
Einheit		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588201	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	62	4,00	12,2		30
66588207	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	42	4,00	12,2		30
66588221	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	62	4,00	12,2	50	30
66588228	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	110	4,00	12,2	50	30