

Walraven Strut Schienenverbinder 90° 2D (BUP)

(H2823)


Für Walraven RapidStrut® Schienenkonstruktionen



6659 8 914



6659 8 918

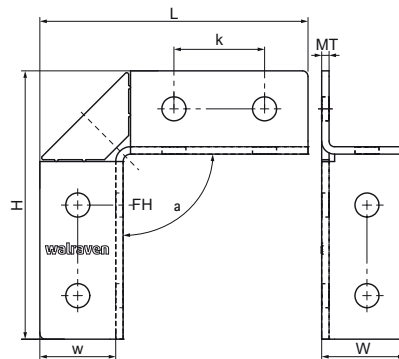

Besonderes & Eigenschaften

- Ermöglicht eine flexible Ausrichtung der Schienen
- Hohe Stabilität durch seitliche Flanken (Formschluss)
- Material: Stahl 1.0332
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227



Produktnummer	Für Schientyp	Winkel	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Breite	Befestigungsloch	Lochabstand
<i>Kennzeichnung</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>
<i>Einheit</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66598914	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	96	45	96	4,00	41	13	
66598918	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	145	45	145	4,00	41	13	49