


Walraven Gelenkträgerklammer Modell E

(K2025)

Zum Einspannen am Trägerflansch

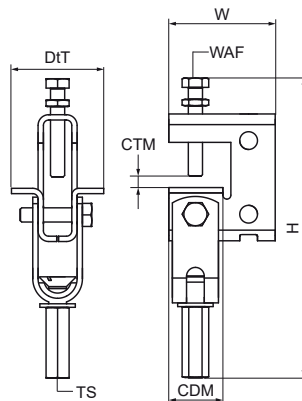

Besonderes & Eigenschaften

- Zweigelenkige Trägerklammer
- Zur Aufhängung von leichten Bauteilen an geneigten Trägern ohne Schweißen oder Bohren
- Bis zu einer Flanschdicke von 24 mm
- 30° seitlich und 45° nach vorne beweglich
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Dacromet

Produktnummer	Maximale Flanschstärke	Maximale Flanschtiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Gewindegröße	Schlüsselweite	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	CTM	CDM	H	W	DtT	TS	WAF	Fa,z
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N
6076000	24	30	175	60	52	M10	13	2.800