


Walraven Sechskantmutter (BUP)

(K4534)

Für Gewindeverbindungen

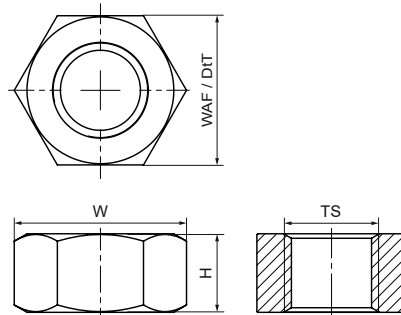

Besonderes & Eigenschaften

- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- M10 und M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1



Produktnummer	Norm / Standard	Gewindegröße	Schlüsselweite	Gesamttiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Farbe
Kennzeichnung		TS	WAF	DtT	H	W	
Einheit			mm	mm	mm	mm	
61281008	DIN 934	M8	13	13	7	15	Zink
61281010	DIN 934	M10	17	17	8	20	Zink
61281012	DIN 934	M12	19	19	10	22	Zink
61281016	DIN 934	M16	24	24	13	28	Zink