


Walraven Sechskantmutter (ev)

(K4535)

Für Gewindeverbindungen

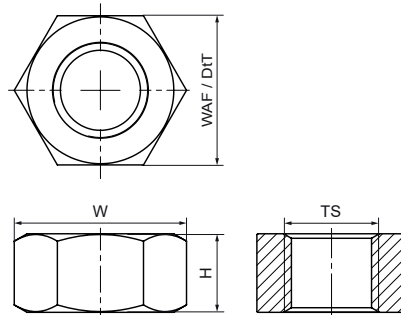

Besonderes & Eigenschaften

- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- Elektrolytisch verzinkt
- M10 und M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1
- M7B: Teilung = M7 x 1 mm
- M7F: Teilung = M7 x 1,5 mm



Produktnummer	Norm / Standard	Gewindegröße	Schlüsselweite	Gesamttiefe	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Farbe
Kennzeichnung		TS	WAF	DtT	H	W	
Einheit			mm	mm	mm	mm	
6123006	DIN 934	M6	10	10	5	12	Zink
6123008	DIN 934	M8	13	13	7	15	Zink
6123010	DIN 934	M10	17	17	8	20	Zink
6123012	DIN 934	M12	19	19	10	22	Zink
6123016	DIN 934	M16	24	24	13	28	Zink
6123020	DIN 934	M20	30	30	16	35	Zink