


Walraven WSA1 Spreizdübel (ev)

(L0335)

Spreizanker

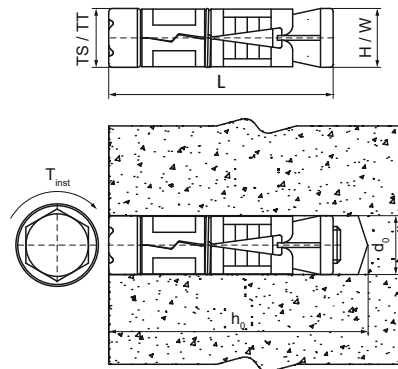

Besonderes & Eigenschaften

- Dreiteilige Sprezhülse bietet optimale Lastaufnahmefähigkeit in verschiedenen Untergründen
- Zur Verwendung mit metrischen Gewindestangen oder Schrauben
- Geeignet für die Verwendung in verschiedenen Grundmaterialien
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Untergrundart: Beton, Hohlmauerwerk, Naturstein

Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Bohrlochtiefe	Bohrlochdurchmesser	Drehmoment für den Einbau
Kennzeichnung	TS	TT	H	W	L	h0	d0	T _{inst.}
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	Nm
6103608	M8	Metrisch	14	14	50	≥ 55	14	15
6103610	M10	Metrisch	16	16	60	≥ 65	16	27
6103612	M12	Metrisch	20	20	75	≥ 85	20	50
6103616	M16	Metrisch	25	25	115	≥ 125	25	120