


Walraven WHC Hohldeckenanker

(L0381)

Für Spannbeton-Hohldeckenplatten

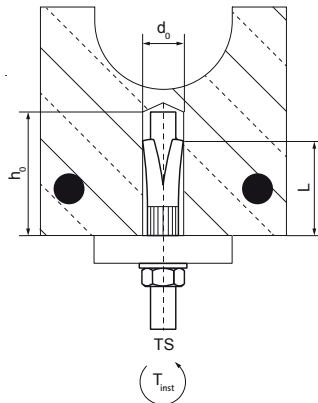

Besonderes & Eigenschaften

- Speziell entworfen zur Anwendung in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Mit VdS-Anerkennung - Zertifikat Nummer G 4070019



Productnumber	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Tiefe des Bohrlochs	Durchmesser des Bohrlochs	Drehmoment für den Einbau
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>h0</i>	<i>d0</i>	<i>Tinst</i>
<i>Einheit</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
6096408	M8	Metrisch	13	13	45	55	12	20
6096410	M10	Metrisch	17	17	58	60	16	30
6096412	M12	Metrisch	19	19	58	70	18	40