


Walraven VibraTek® PR-T Antivibrationsplatte

(L20572)

Vielseitige Gummiplatte zur Schall-/Schwingungsdämpfung

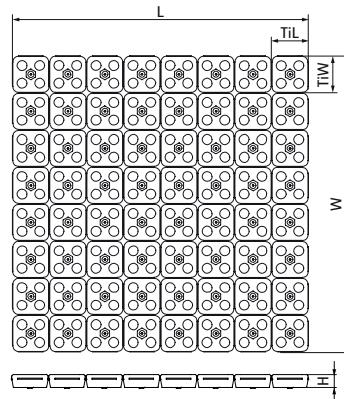

Besonderes & Eigenschaften

- Ideal als elastische und dämpfende Grundplatte für Geräte und Metallelemente geeignet
- Einzelne 50x50mm Stücke können leicht zugeschnitten werden
- Verwandelt sich in eine elastische Grundplatte; bei Verwendung mit Sechskantschrauben
- Wiederverwendbarkeit im Falle eines Maschinenumzugs
- Einfach zu schneiden und zu montieren
- Lieferung als Matte mit 64 Einzelblöcken (8x8) verbunden durch eine Membrane
- Härte 45 Shore A
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- Arbeitstemperaturbereich -20 °C bis 90 °C
- Material: NR (Naturkautschuk)

Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Kachelbreite	Kachellänge
Kennzeichnung	H	W	L	TiW	TiL
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm
2801200400	18	411	411	50	50