


Walraven Bifix® 1301 Edelstahl-Rohrschelle mit Einlage | M8

(M0505)

Für Rohre aus rostfreiem Stahl und Kunststoff

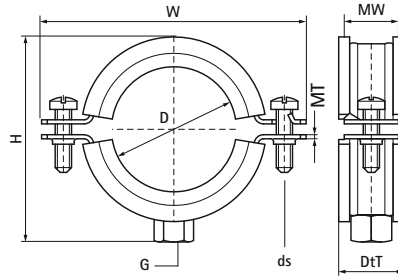

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischaubenschelle
- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- Einlage alterungsbeständig
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109



EPD

Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser (Zoll)	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit	"			mm	mm	mm	mm	mm		N	
3117015	DN 8	1/4	M8	33	58	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117018	DN 10	3/8	M8	37	62	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117023	DN 15	1/2	M8	41	64	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117029	DN 20	3/4	M8	47	70	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117035	DN 25	1	M8	54	78	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117043	DN 32	1 1/4	M8	61	85	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117049	DN 40	1 1/2	M8	70	97	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117056	-	-	M8	75	97	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117063	DN 50	2	M8	80	102	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117067	-	-	M8	87	109	25	20	2,00	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117076	DN 65	2 1/2	M8	96	118	25	20	2,00	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117091	DN 80	3	M8	108	130	25	20	2,00	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117106	-	-	M8	132	154	25	20	2,50	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117116	DN 100	4	M8	136	158	25	20	2,50	M6	1.710	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD