


Walraven 434 Edelstahl-Schelle | M10, G1"

(M1510)

Für PE-Rohr

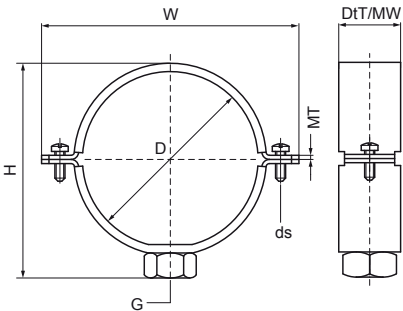

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischaubenschelle
- Für Fixpunktbefestigung sind Einlegesohlen (Art. Nr. 4337XXX) zu verwenden
- Verschlusschrauben mit Antiverlustrscheibe gesichert
- Material: Edelstahl 1.4401 (AISI 316)

EPD

Productnumber	Rohr-Außendurchmesser DN		Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Material Breite	Verschlusschraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	DN	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm			mm	mm	mm	mm	mm		N	
4347032	32	DN 25	M10	50	75	30	3,00	30	M6	4.160	ITB (KOT), EPD
4347040	40	DN 32	M10	58	82	30	3,00	30	M6	4.160	ITB (KOT), EPD
4347050	50	DN 40	M10	69	92	30	3,00	30	M6	4.160	ITB (KOT), EPD
4347063	63	-	M10	81	105	30	3,00	30	M6	4.160	ITB (KOT), EPD
4347075	75	DN 70	M10	94	117	30	3,00	30	M6	4.160	ITB (KOT), EPD
4347090	90	DN 80	M10	108	132	30	3,00	30	M6	4.160	ITB (KOT), EPD
4347110	110	DN 100	M10	128	152	30	3,00	30	M6	4.160	ITB (KOT), EPD
4347125	125	DN 125	M10	143	167	30	3,00	30	M6	4.160	ITB (KOT), EPD
4347160	160	DN 150	M10	178	202	30	3,00	30	M6	4.160	ITB (KOT), EPD
4347200	200	DN 200	M10	218	278	30	3,00	30	M8	4.160	ITB (KOT), EPD