


Walraven RapidRail® Edelstahl-Hammerfix

(M2925)

Zur schnellen Verbindung von Rohrschellen

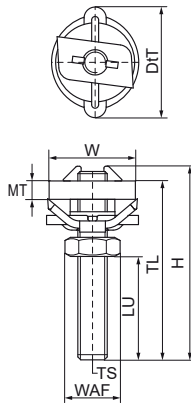

Besonderes & Eigenschaften

- Komplett vormontierte Schiebemutter mit Gewindestift, Unterlegscheibe und Walraven RapidRail®-Federring
- Gebrauchsfertig vormontiert für eine schnelle Befestigung, und hält die Baugruppe vor dem endgültigen Festziehen in Position
- Material: Metallteile aus Edelstahl 1.4401 (AISI 316); Federring aus POM (Polyoxymethylen), blau

Produktnummer	Für Schienentyp	Gewindegröße	Gewindelänge	Nutzbare Länge	Materialstärke	Schlüsselweite	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	TL	LU	MT	WAF	T inst.	Fa,z	H	W	DfT
Einheit			mm	mm	mm	mm	Nm	N	mm	mm	mm
6527062	30x15, 30x30	M6	25	10,2	4,00	10	7,5	2.000	29	29	25
6527084	30x15, 30x30	M8	40	23	5,00	13	10	2.700	40	29	29
6527088	30x15, 30x30	M8	80	63	5,00	13	10	2.700	80	29	29
6527094	30x15, 30x30	M10	40	21	5,00	17	10	2.900	40	29	29
6527098	30x15, 30x30	M10	80	63	5,00	17	10	2.900	80	29	29