
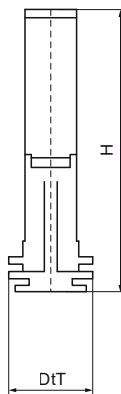


Walraven Sillín cerrado

(C1017)

para fijar conductos y tuberías a paredes, suelos o techos

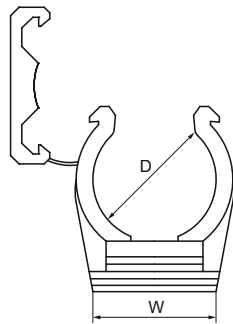

Características & ventajas

- abrazadera de una pieza
- ahorra espacio
- montaje simple y rápido
- se puede fijar con pistola de gas
- montaje en carril o montaje rápido con tornillo M6
- autorroscable para rosca M6
- cierre total del clip alrededor del tubo
- material: PP (polipropileno), gris
- libre de halógenos
- resistente a los rayos ultravioletas

Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	Orificio de fijación	Altura total	Anchura total	Profundidad total	Rosca de conexión	Carga máxima permitida Faz	Carga de rotura Fbz
<i>Carta de referencia</i>	<i>D</i>	<i>FH</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>G</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fb,z</i>
<i>Unidad</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>	<i>N</i>
0853115	15	5	30,6	20,6	20	Ninguno	100	300
0853118	18	5	33,3	24,2	20	Ninguno	100	300
0853120	20	5	34,3	26,2	20	Ninguno	100	300
0853122	22	5	36,3	27,91	20	Ninguno	100	300
0853125	25	5	39,1	31,6	20	Ninguno	100	300
0853128	28	5	42,1	34,6	20	Ninguno	100	300
0853132	32	5	45,1	38,6	20	Ninguno	100	300
0853140	40	5	53,1	46,6	20	Ninguno	100	300
0853150	50	5	62,9	56,6	20	Ninguno	100	300