


Walraven RapidStrut® Carril Doble (pg)

(H0440)

doble perfil para adaptarse a ambos lados del carril

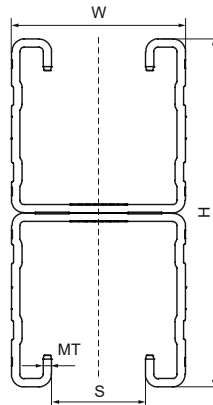

Características & ventajas

- sistema de carriles universal
- con perforación continua
- con una escala de graduación continua en un lado
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- material: acero 1.0332
- Walraven RapidStrut® Doble 41 y Doble 62 probados contra incendios
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".



Número de producto	Tipo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Apertura del perfil
<i>Carta de referencia</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65015626	21 M - Doble	42	41	6.000	2,00	22
65015646	41 M - Doble	82	41	6.000	2,00	22