
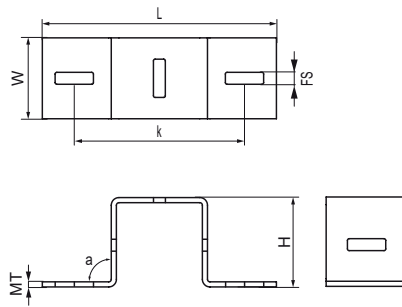


Walraven Maxx Conector Cruzado

(H20551)

para fabricar carriles Maxx



Características & ventajas

- conector cruzado para perfiles Maxx
- puede utilizarse para la conexión de perfiles Maxx a pared o techo
- material: acero S235JR
- galvanizado en caliente

Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Ranura de fijación	Distancia de corazón a corazón	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax
<i>Carta de referencia</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst.}</i>	<i>F_{o,z}</i>	<i>F_{o,x}</i>
<i>Unidad</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6589111	100x100	90	105	95	275	6,00	45x14	200	75	14.500	5.000
6589118	80x80	90	84	75	275	5,00	45x14	200	75	14.500	5.000