


Walraven RapidStrut® Perno en T en 'U' (BUP1000)

(H2462)

para la conexión rápida de Abrazaderas al carril

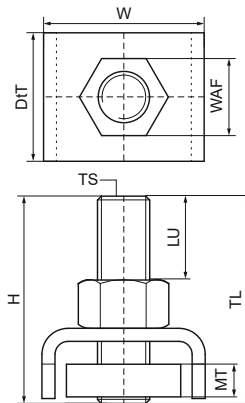

Características & ventajas

- tornillo soporte y arandela con forma de U
- en forma de U para una mayor estabilidad
- preensamblado y listo para usar
- material: acero 1.0332
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- seguridad contra incendios probada

Número de producto	Para tipo de rail	Tamaño de la rosca	Longitud de la rosca	Longitud útil	Material Grosor	Anchura de los pisos	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Altura total	Anchura total	Profundidad total
<i>Carta de referencia</i>		<i>TS</i>	<i>TL</i>	<i>LU</i>	<i>MT</i>	<i>WAF</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fo,z</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>
<i>Unidad</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
65278606	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	60	25,5	10,00	24	40	10.000	60	50	40