


## Walraven RapidStrut® Conector 90° (BUP1000)

(H2813)

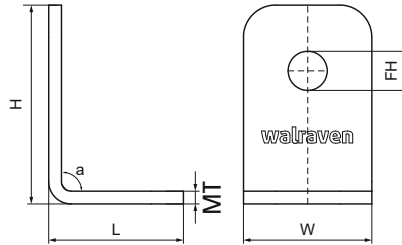

### Características & ventajas

- conector angular para todos los carriles Walraven RapidStrut® para realizar fabricaciones
- el patrón de orificios está adaptado al patrón de orificios de los carriles Walraven RapidStrut® para utilizar pernos pasantes
- uso sencillo gracias a sus bordes redondeados
- con refuerzo curvado para mayor resistencia
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Momento de torsión para la instalación
<i>Carta de referencia</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T<sub>inst.</sub></i>
<i>Unidad</i>		<i>°</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
66588201	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	62	4,00	12,2		30
66588207	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	42	4,00	12,2		30
66588221	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	62	4,00	12,2	50	30
66588228	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	110	4,00	12,2	50	30