


Walraven RapidStrut® Conector transversal (BUP1000)

(H28143)

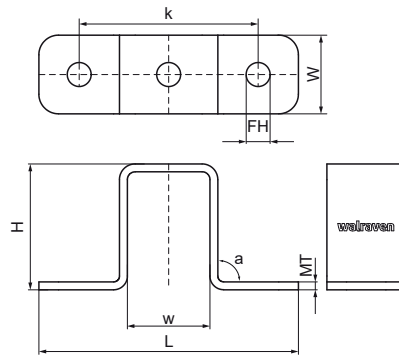

Características & ventajas

- conector para realizar conexiones transversales entre carriles Walraven RapidStrut®.
- para conectar los carriles Walraven RapidStrut® a la pared o al techo
- el patrón de orificios está adaptado al patrón de orificios de los carriles Walraven RapidStrut® para utilizar pernos pasantes
- uso sencillo gracias a sus bordes redondeados
- material: acero 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227



Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Distancia de corazón a corazón	Momento de torsión para la instalación
<i>Carta de referencia</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T_{inst.}</i>
<i>Unidad</i>		<i>°</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
66588294	41x41	90	44	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588296	41x62	90	64	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588298	41x82	90	84	40	141	4,00	40	12,2	100	30
66588295	41x51	90	54	40	141	4,00	40	12,2	100	30