


Walraven RapidRail® Carril de fijación de acero inoxidable

(M2005)

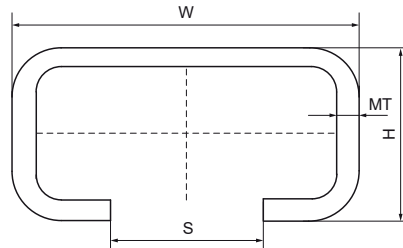

Características & ventajas

- perfil en C
- para una instalación rápida y sencilla
- presenta un patrón de orificios continuos
- la disposición de los orificios siempre en la misma posición con respecto al extremo del carril
- cuenta con una escala continua en centímetros en uno de los lados
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Para obtener más información sobre la carga máxima admisible ($F_{a,z}$), consulte las tablas de carga de los carriles o nuestra ficha técnica en línea «Datos técnicos de BIS RapidRail®».



Número de producto	Tipo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Apertura del perfil
<i>Carta de referencia</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6507001	30x15	15	30	2.000	2,00	15
6507002	30x30	30	30	2.000	2,00	15
6507015	30x20	20	30	2.000	1,75	15