
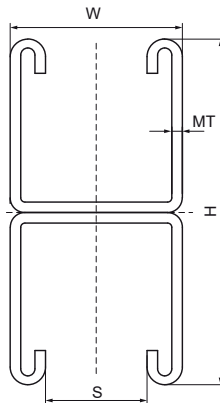


Walraven RapidStrut® Carril de acero inoxidable Doble

(M4510)

doble perfil para adaptarse a ambos lados del voladizo



Características & ventajas

- sistema de carril universal
- la distancia entre el extremo del carril y el primer orificio es siempre igual
- una escala continua graduada en centímetros en una cara
- bridas conformadas hacia dentro con perfil dentado para mayor agarre
- Para obtener más información sobre la carga máxima permitida (Faz), consulte las tablas de carga o nuestra hoja de datos en línea "Hoja de datos de Walraven RapidStrut®".



Número de producto	Tipo	Altura total	Anchura total	Longitud total	Material Grosor	Apertura del perfil
<i>Carta de referencia</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>S</i>
<i>Unidad</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6507646	41x82x2,5	82	41	6.000	2,50	22