


Walraven Placa de pared de acero inoxidable soldada con CO₂

(M6507)

fijación a la pared o al techo

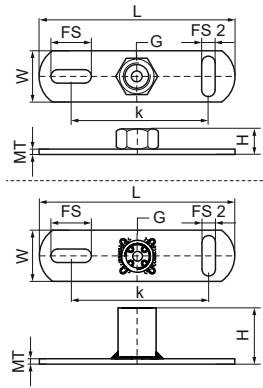

6717021

Características & ventajas

- fijaciones a pared, techo o suelo (cargas de tracción y flexión permitidas)
- ranuras a 90° entre sí para simplificar la fijación
- material: acero inoxidable A4 (1.4401 / AISI 316)

| Número de producto | Rosca de conexión | Longitud total | Anchura total | Altura total | Material Grosor | Ranura de fijación | Ranura de fijación 2 | Distancia de corazón a corazón | Carga máxima permitida Faz |
|----------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <i>Carta de referencia</i> | G | L | W | H | MT | FS | FS 2 | k | F _{o,z} |
| <i>Unidad</i> | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N |
| 6717010 | M10 | 145 | 35 | 11 | 3,00 | 30 x 11 | 25 x 11 | 100 | 3.000 |