


## Walraven Twinlok® Clavija de prueba

(P1605)

mediciones de temperatura, presión y caudal

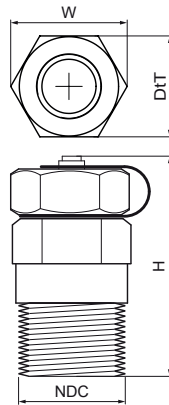

### Características & ventajas

- para mediciones de temperatura, presión y caudal
- Rosca 1/4" BSPT
- presión máx. 500 P.S.I. (35 bar)
- Núcleo de EPDM
- temperatura máx. 135 °C

Número de producto	Diámetro nominal Conexión	Material	Presión máx. de funcionamiento a 20 °C	Altura total	Anchura total	Profundidad total
<i>Carta de referencia</i>	<i>NDC</i>			<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DeT</i>
<i>Unidad</i>			<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
0634000	1/4"	Latón	35	15	15	40,5