


Walraven BISMAT® SL (M10) Colliers de guidage

(A3020)

pour colonnes de chute

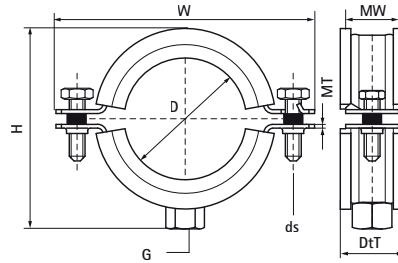

Caractéristiques

- collier à deux vis
- avec système de fermeture rapide
- le diamètre intérieur du collier est conçu pour une isolation phonique des tubes plastiques et des tubes en fonte
- conçu pour les tubes plastiques
- les anneaux d'écartement entre les deux demi-colliers permettent la dilatation axiale et évitent la compression de l'isogaine
- matière : acier
- zinc plated
- sound insulating lining according to DIN 4109

EPD

Numéro du produit	DN	Filet de raccordement	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Matériau Largeur	Epaisseur du matériau	Taille de la vis	Agréments
Code article	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	
Unité			mm	mm	mm	mm	mm		
3408070	DN 70	M10	117	154	44	25	2,50	M8	EPD
3408075	DN 70	M10	112	149	44	25	2,50	M8	EPD
3408090	DN 80	M10	143	164	44	25	2,50	M8	EPD
3408100	DN 100	M10	147	184	44	25	2,50	M8	EPD
3408125	DN 125	M10	161	199	44	25	2,50	M8	EPD
3408137	DN 125	M10	173	211	44	25	2,50	M8	EPD
3408150	DN 150	M10	196	234	44	25	2,50	M8	EPD