


## Walraven starQuick® Cheville

(C0575)

à utiliser avec Walraven starQuick®

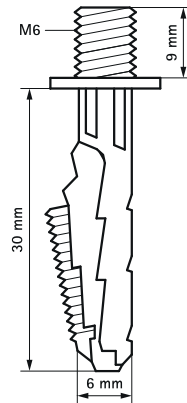

### Caractéristiques

- pour la fixation d'un collier starQuick® de Walraven ou d'un autre collier avec raccord fileté M6
- pré-percer au Ø 6 mm et introduire la cheville
- matière : PA6 (polyamide) modifié gris (RAL 7035)
- résistant aux UV, au vieillissement, à l'huile et à l'essence
- pas de corrosion, recyclable, sans halogène
- température d'utilisation : de -40°C à +90°C ; température de montage jusqu'à +130°C

Numéro du produit	Longueur de la fiche	Diamètre du trou de forage Bouchons	Min. Profondeur du trou de forage	Taille du filet	Longueur Filet métrique	Profondeur d'encastrement standard	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale
<i>Code article</i>	<i>LP</i>	<i>d0</i>	<i>h0 min</i>	<i>TS</i>	<i>Lm</i>	<i>hnom</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>
<i>Unité</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6101063	30	6	30	M6	9	30	8	13	42