


Walraven Silentbloc avec embouts filetés et écrou strut

(E0506)

amortisseurs cylindriques pré-assemblés pour fixation sur les rails RapidStrut

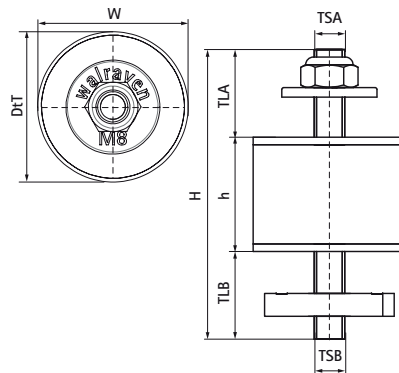

Caractéristiques

- pour une fixation sans vibration d'appareils sur consoles, sur rail 30x15, 30x20, 30x30, 30x45mm et sur rail strut
- avec écrou coulissant RapidStrut® de Walraven prémonté pour une installation rapide
- installation avec charge en pression uniquement (pas de charge en suspension)
- matière : caoutchouc vulcanisé noir, parties métalliques électrozinguées
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109

Numéro du produit	Taille du filetage A	Taille du filetage B	Longueur du filetage A	Longueur du filetage B	Hauteur totale	Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur	Charge maximale autorisée Faz
Code article	TSA	TSB	TLA	TLB	H	W	DtT	h	Fa,z
Unité			mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
4125010	M8	M8	23	23	76	40	40	30	550