


Walraven Équerres perforation ovale (ez)

(G3525)

pour montages en Walraven RapidRail®

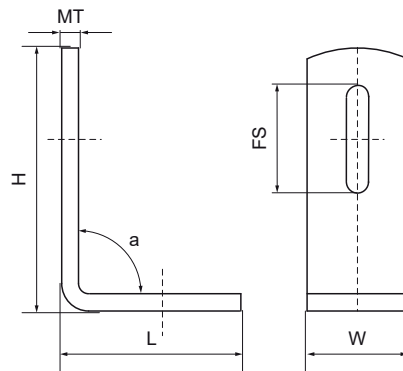

Caractéristiques

- pour l'assemblage de deux rails
- conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45 et 38x40
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique



Numéro du produit	Pour le type de rail	Angle	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur du matériau	Fente de fixation	Moment du couple pour l'installation
<i>Code article</i>		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>FS</i>	<i>T_{inst.}</i>
<i>Unité</i>		°	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
6585090	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45	90	75	30	55	5,00	30,5x8,5	15
6585135	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45	135	40	30	101	5,00	23x8,5	15