
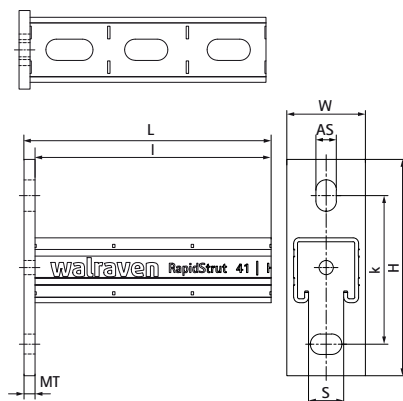


Walraven RapidStrut® Consoles murales (BUP1000)

(H0806)

fixation au mur, au sol ou au plafond



Caractéristiques

- plaque de base avec profil RapidStrut® soudé
- pour réaliser des montages ajustables et fixer rapidement les installations
- CO₂ soudé
- perforation continue
- ligne de découpe tous les 50 mm sur 3 faces du rail
- assemblage entre plaque murale et rail conçu spécialement pour une tenue optimale à la charge
- profilés en acier 1.0038 (S235JR)
- plaque de base type 21 H en acier 1.0044 (S275JR)
- plaque de base type 41 M et H en acier 1.0045 (S355JR)
- Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications intérieures et extérieures
- supporte au moins 1 000 heures d'essai au brouillard salin (max. 5 % de rouille rouge) conformément à la norme ISO 9227
- Walraven RapidStrut® type 41 H et plus testé à la résistance au feu selon EN 1366-1
- Pour plus d'informations sur la charge maximale autorisée (Faz), veuillez consulter les tableaux de charge ou notre fiche technique en ligne "Walraven RapidStrut® Data Sheet".



Numéro du produit	Type	Longueur	Hauteur totale	Largeur totale	Longueur totale	Épaisseur du matériau	Fente d'ancrage	Ouverture du profil	Distance de cœur à cœur
Code article		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Unité		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66082120	21 H	205	110	50	205	5,00	18x11	22	70
66082130	21 H	300	110	50	305	5,00	18x11	22	70
66082145	21 H	450	110	50	455	5,00	18x11	22	70
66082160	21 H	600	110	50	605	5,00	18x11	22	70
66084030	41 M	300	137,5	50	307	7,00	20x13	22	95
66084045	41 M	450	137,5	50	457	7,00	20x13	22	95
66084060	41 M	600	137,5	50	607	7,00	20x13	22	95
66084115	41 H	150	137,5	50	157	7,00	20x13	22	95
66084120	41 H	200	137,5	50	207	7,00	20x13	22	95
66084130	41 H	300	137,5	50	307	7,00	20x13	22	95
66084140	41 H	400	137,5	50	407	7,00	20x13	22	95
66084145	41 H	450	137,5	50	457	7,00	20x13	22	95
66084150	41 H	500	137,5	50	507	7,00	20x13	22	95
66084160	41 H	600	137,5	50	607	7,00	20x13	22	95
66084175	41 H	750	137,5	50	757	7,00	20x13	22	95
66084198	41 H	1 000	137,5	50	1 007	7,00	20x13	22	95
66084199	41 H	1 200	137,5	50	1 207	7,00	20x13	22	95